


Naváděcí trychtýř

Popis produktu

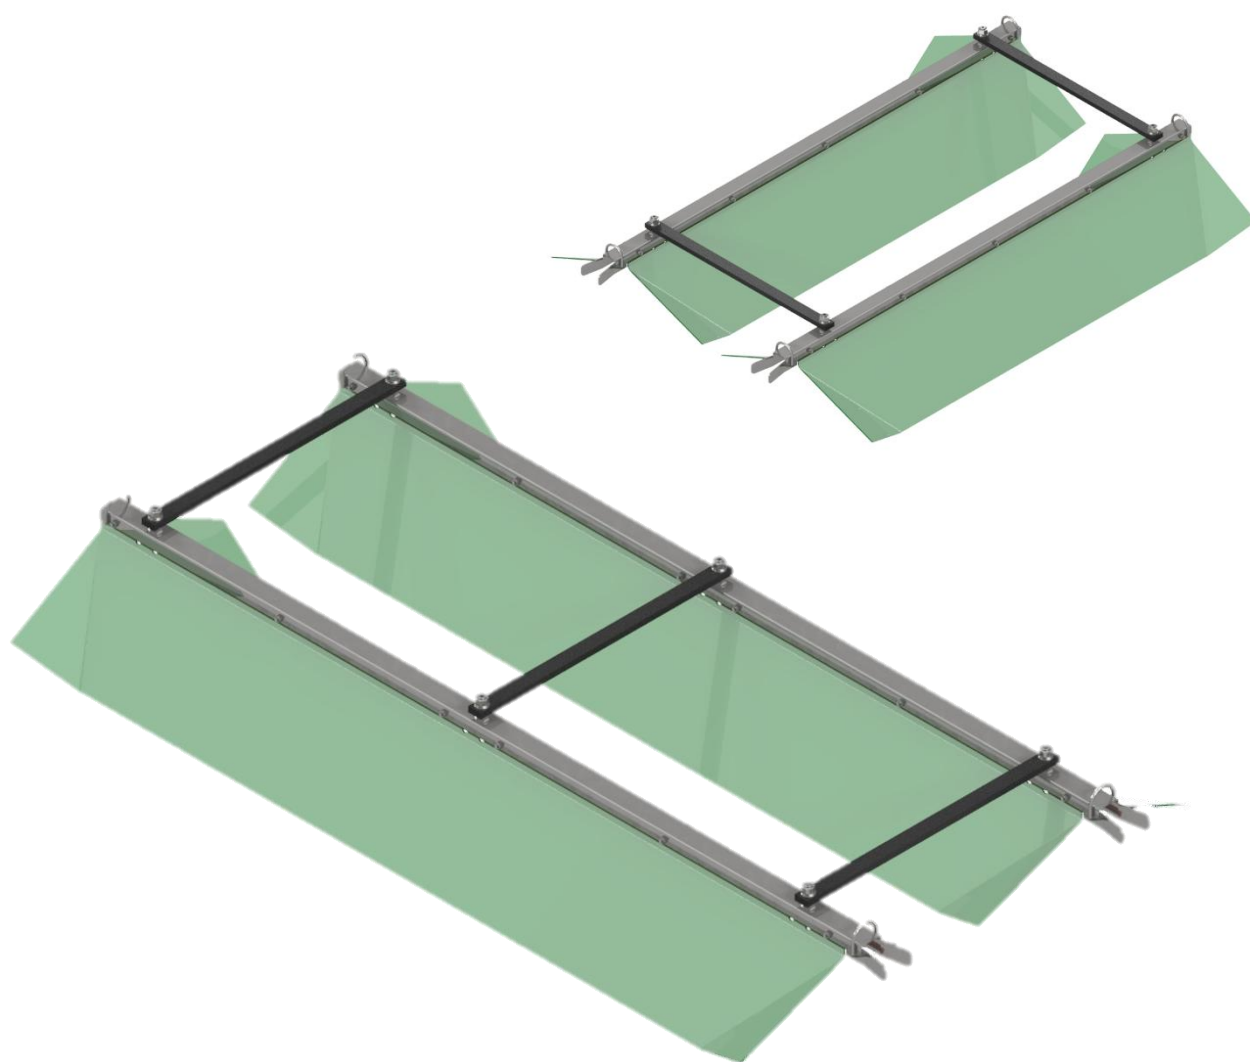

Obj. čísla: 0275, 0275.1, ..., 0275.5

Vydání prosinec 2025

Verze 001.0

Obsah

Úvod	3
Umístění trychtýře	3
Vyvěšení natrolejovacího trychtýře	4
Sestavy.....	5

Úvod

Naváděcí trychtýř (označováno též jako natrolejovací stříška) slouží pro automatické navedení sběračů parciálních trolejbusů na trolej.

- ✓ Odstranění ručního nasazování
- ✓ Zrychlení operace
- ✓ Zjednodušení operace

Materiál koryta je z lehkého, nárazu odolného a průsvitného sklolaminátu. Tento design snižuje pocit vizuálního znečištění oblohy a splývá s okolním prostředím. Další vlastností použitého materiálu je, že nehrozí jeho odštipování a netvoří nebezpečné střeby při poškození.

Seznam produktů:

Obj. číslo	Produkt	Váha kg (lb)
0275.3	Natrolejovací stříška (l = 1 500 mm) Sklolaminát	16,9 (37,2)
0275.4.610	Natrolejovací stříška (l = 2 032 mm) 80" Sklolaminát (rozteč 610 mm)	23 (50,7)
0275.4.650	Natrolejovací stříška (l = 2 032 mm) 80" Sklolaminát (rozteč 650 mm)	23 (50,7)
0275.4.700	Natrolejovací stříška (l = 2 032 mm) 80" Sklolaminát (rozteč 700 mm)	23 (50,7)
0275.5.610	Natrolejovací stříška oboustranná (l = 2 032 mm) 80" Sklolaminát	23 (50,7)


Umístění trychtýře

Sestava naváděcího trychtýře musí být správně umístěna tak, aby nedocházelo k poškození komponentů vozidla nebo stříšky. Je třeba dodržovat určitá pravidla, jako jsou:

- Stříška by se neměla montovat v nebo za obloukem
- Naváděcí stříška by se neměla umisťovat do zálivové zastávky
- Stříška by se dále neměla montovat za obloukovou svorku s větším úhlem
- Stříšku je třeba naklonit stejně jako je sklon silnice
- Trolejový drát, na který se trychtýř montuje, by měl být rovný

Vyvěšení natrolejovacího trychtýře

Obj.č.: 0275.8

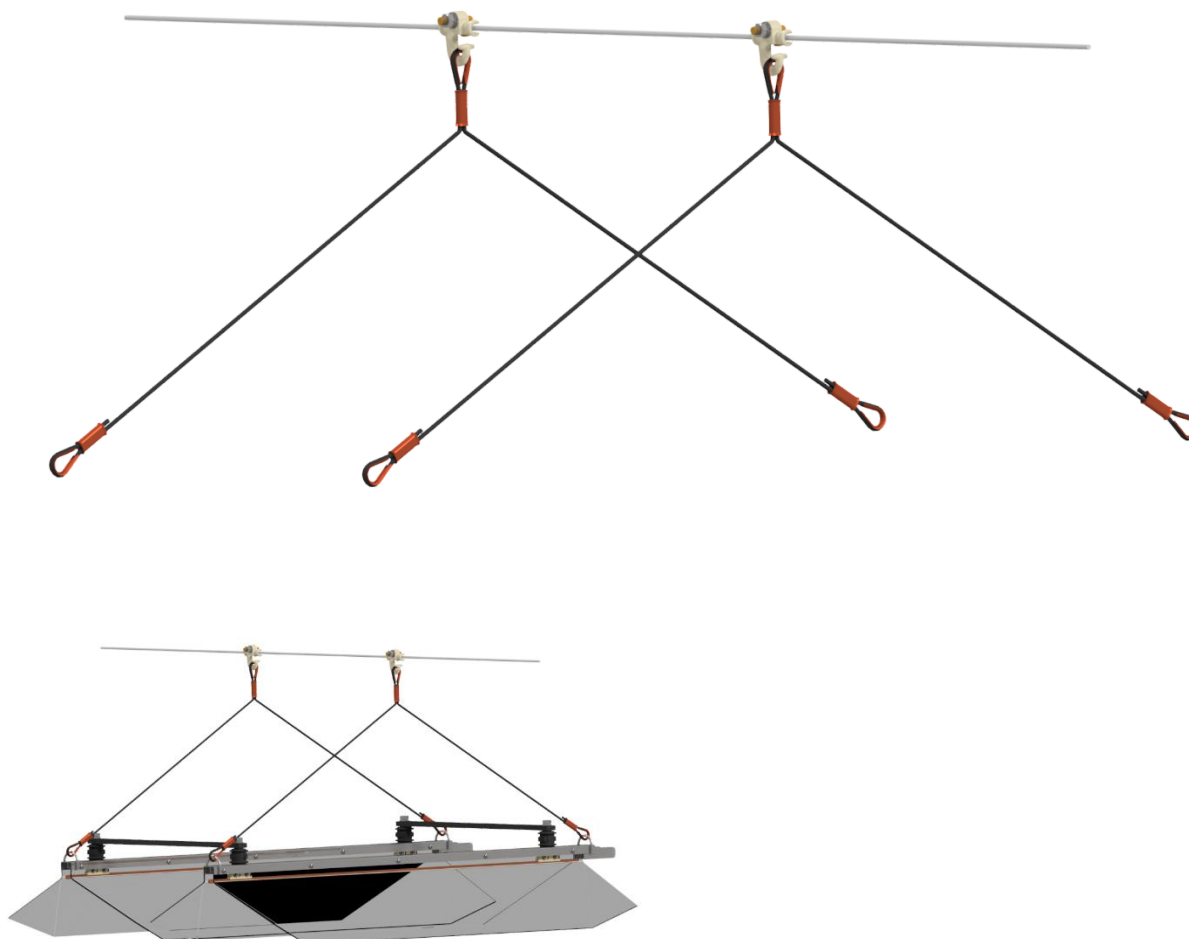


Vyvěšení se hodí v případě, kdyby byla stříška daleko od sloupů a způsobovala by přílišný průhyb troleje.

Vyvěšení je jako příslušenství a musí se objednat zvlášť.

Sestavy


Příklad: sestava 0275.3:

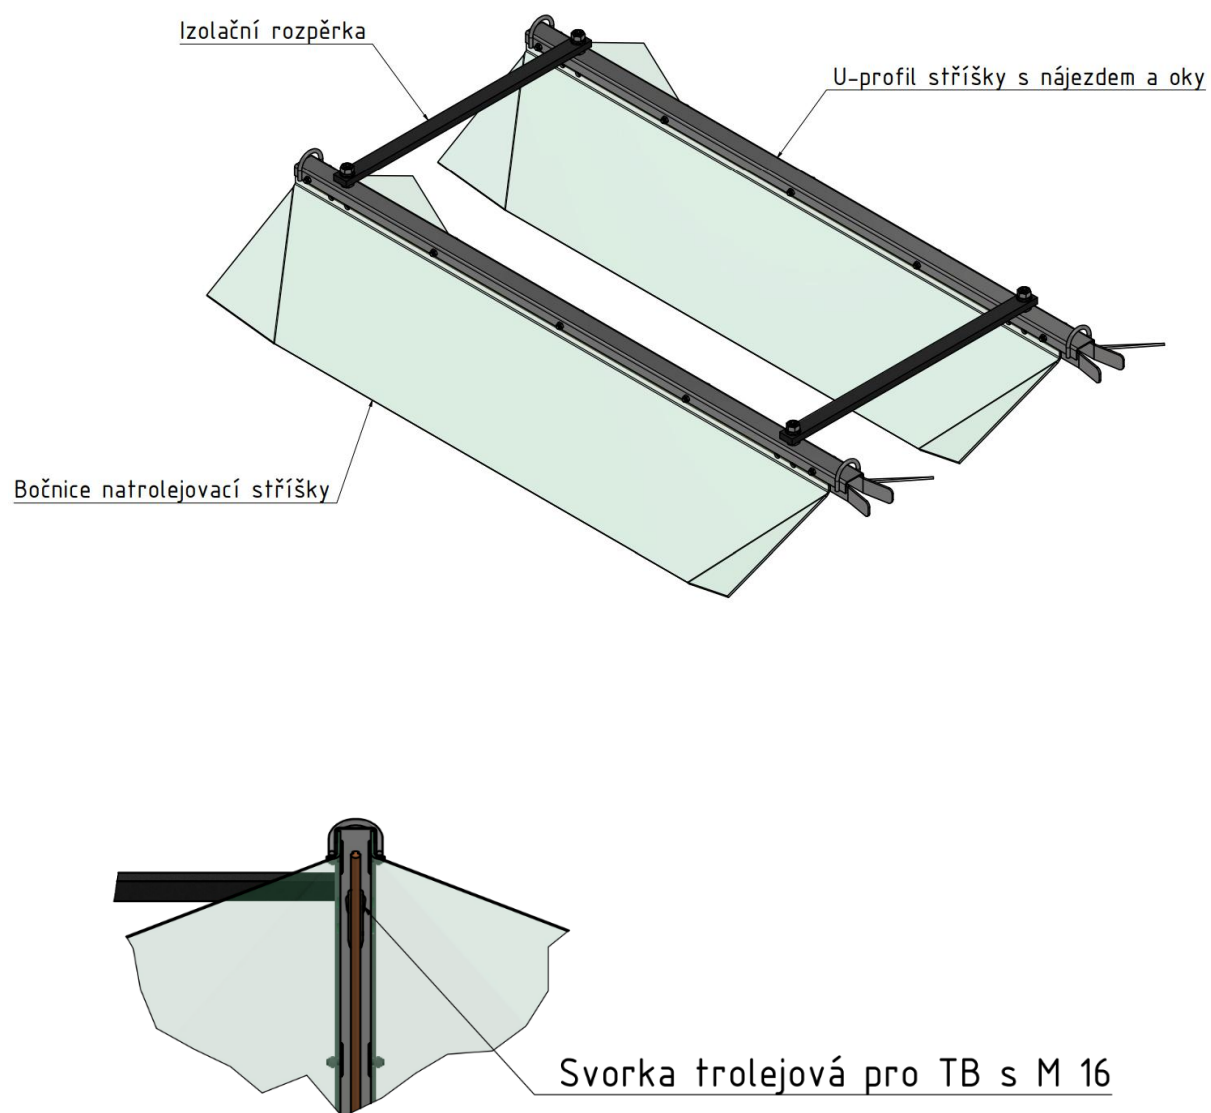




Vyrábí se několik verzí, podle rozteče trolejového drátu:

- 610 mm (2 ft 1/64 in)
- 650 mm (2ft 1^{19/32} in)
- 700 mm (2 ft 3^{3/16} in)

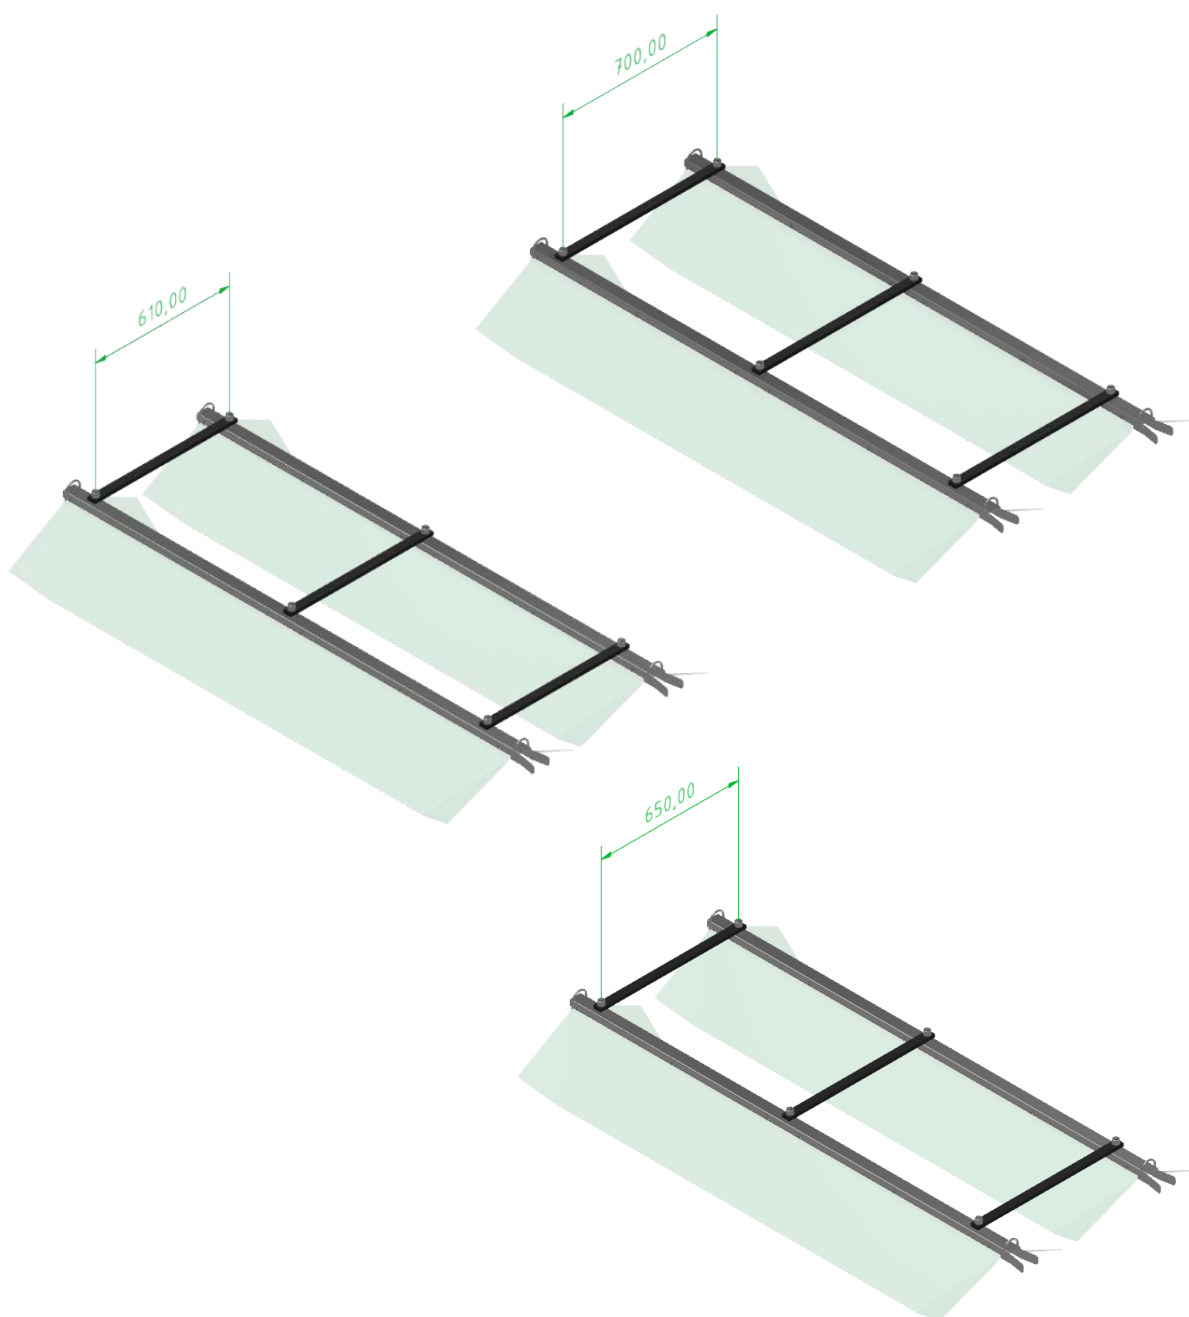




Náhradní díly

0275.3

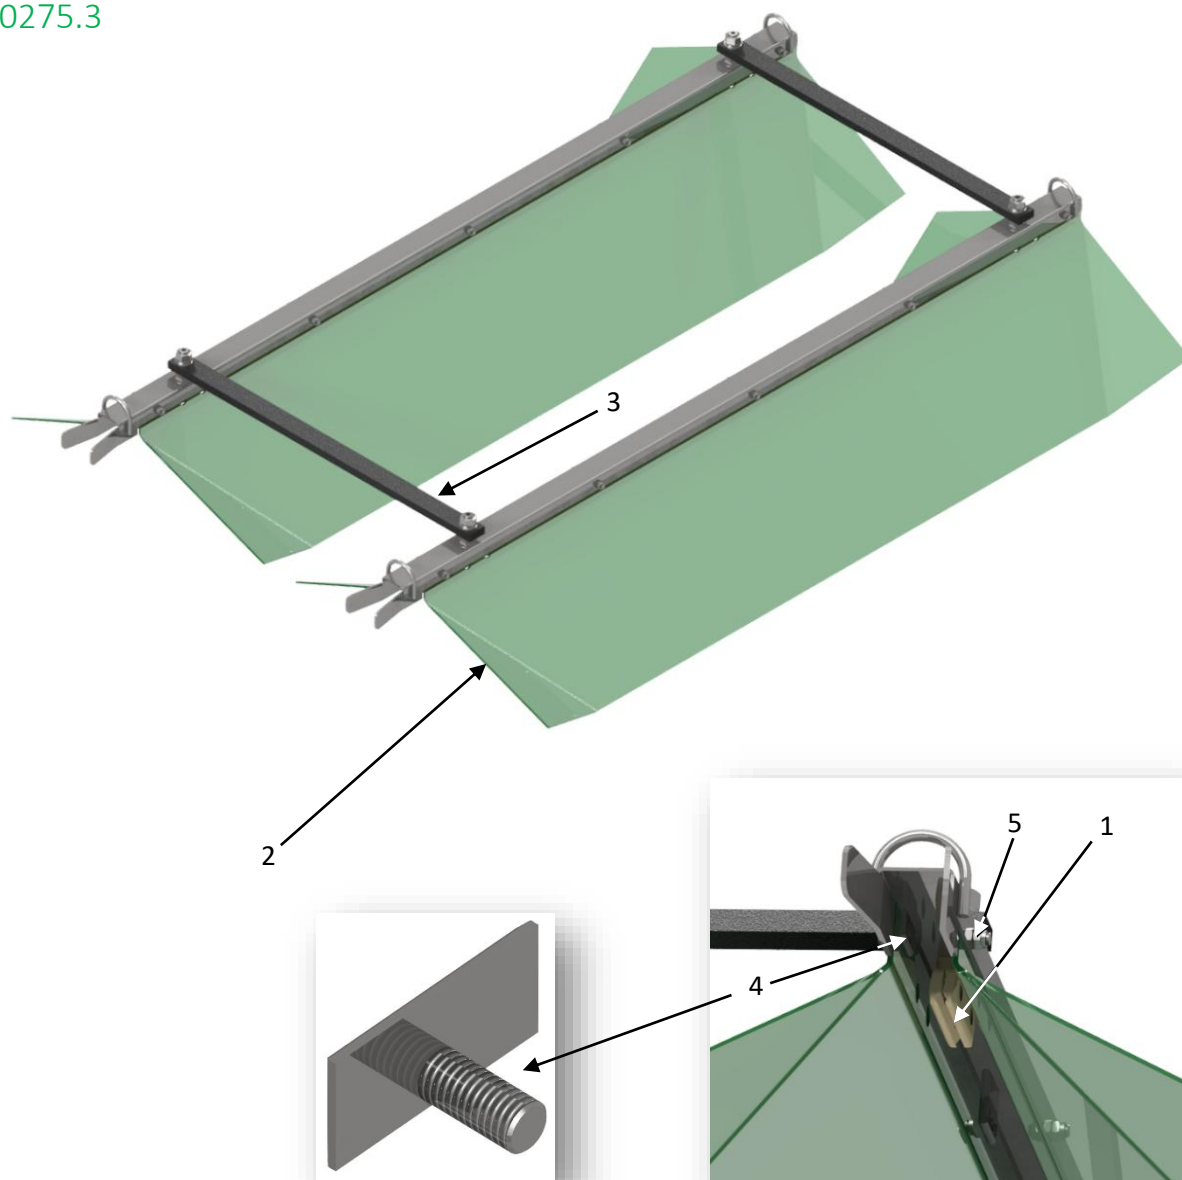

Pozice	Produkt	Obj.č.:	Počet
1	Svorka trolejová pro TB s M 16	0164	4
2	Bočnice natrolejovací stříšky - (l = 1500 mm) Sklolaminát	0275.3.11	4
3	Izolační rozpěrka trolí 650/690mm	0135	2
4	Šroub M8 x 20 s obdélníkovou hlavou na dotažení bočnice stříšky	0275.12	20
5	Matice DIN 985 – M8	M0102622	20






0275.4.610

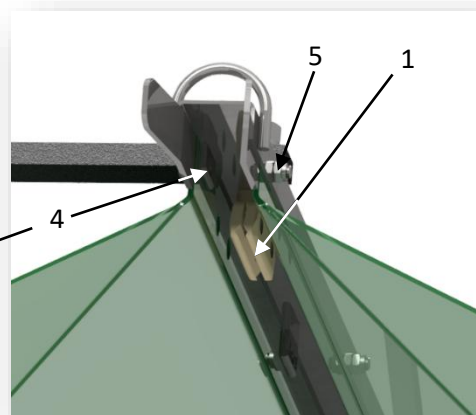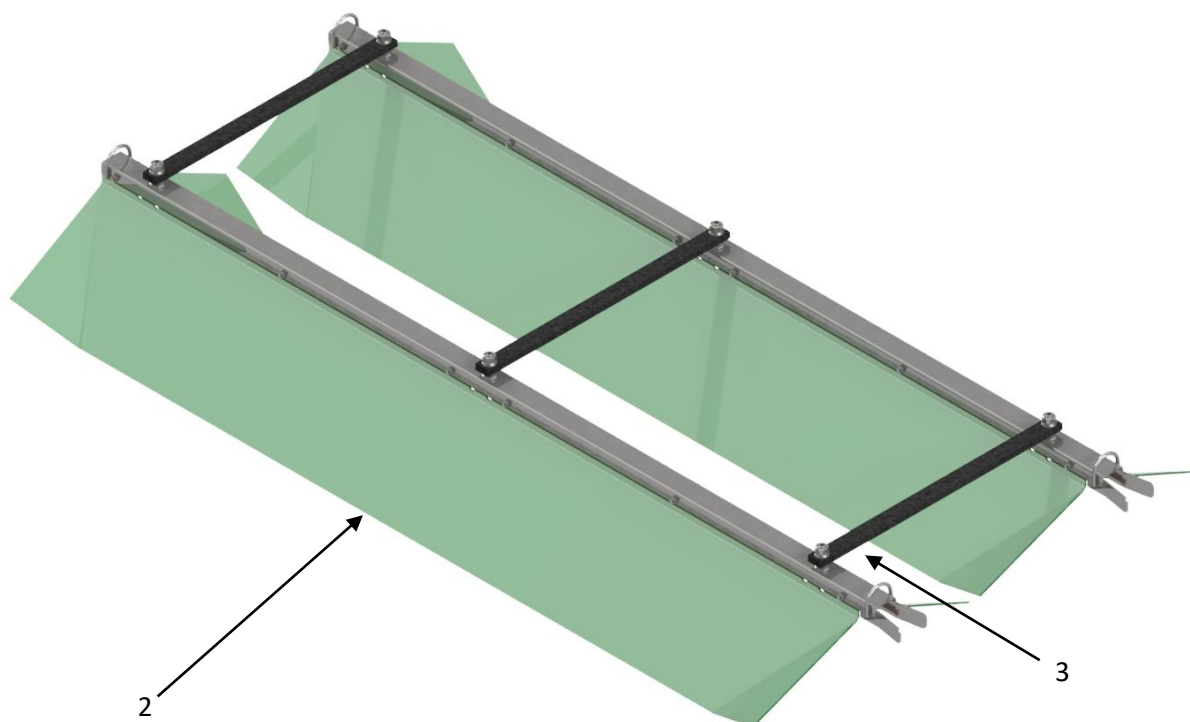

Pozice	Produkt	Obj.č.:	Počet
1	Svorka trolejová pro TB s M 16	0164	6
2	Bočnice natrolejovací stříšky - (l = 2032 mm) Sklolaminát	0275.4.11	4
3	Izolační rozpěrka trolejí 610/650mm	0135.650	3
4	Šroub M8 x 20 s obdélníkovou hlavou na dotažení bočnice stříšky	0275.12	24
5	Matice DIN 985 – M8	M0102622	24




US version has guides on both ends

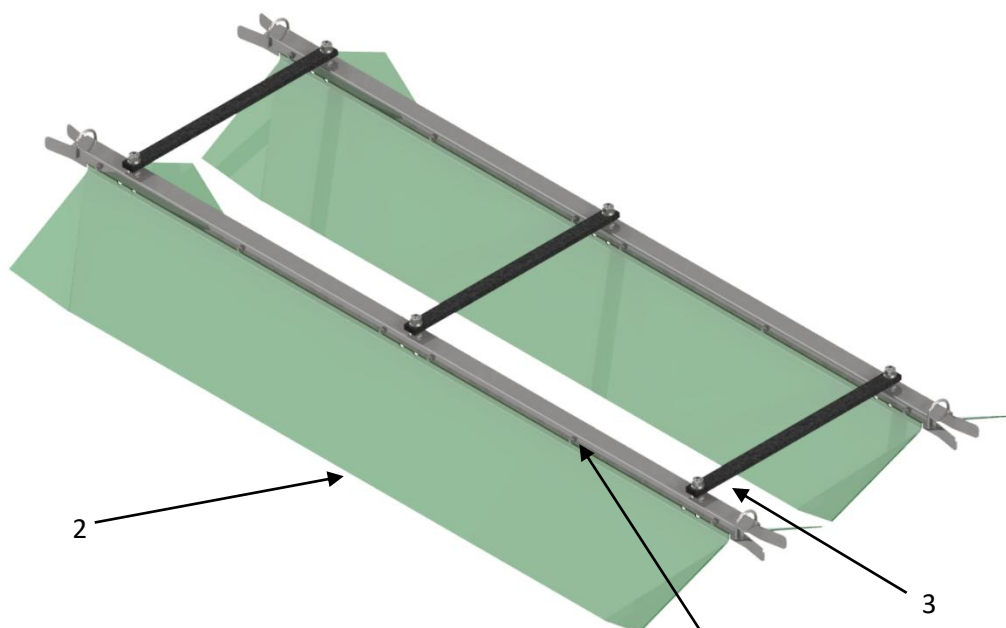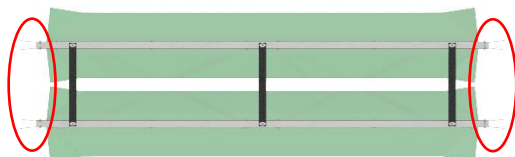


Pos.	Description	Order no.:	Qty
1	TBUS Contact wire clamp with M16	0164	6
2	Side for guide funnel 2032 mm – Fiberglass	0275.4.11	4
3	Trolley insulation spacer 610/650mm	0135.650	3
4	Bolt M8x20 for tightening side panels	0275.12	24
5	Nut DIN 985 – M8	M0102622	24

0275.4.650

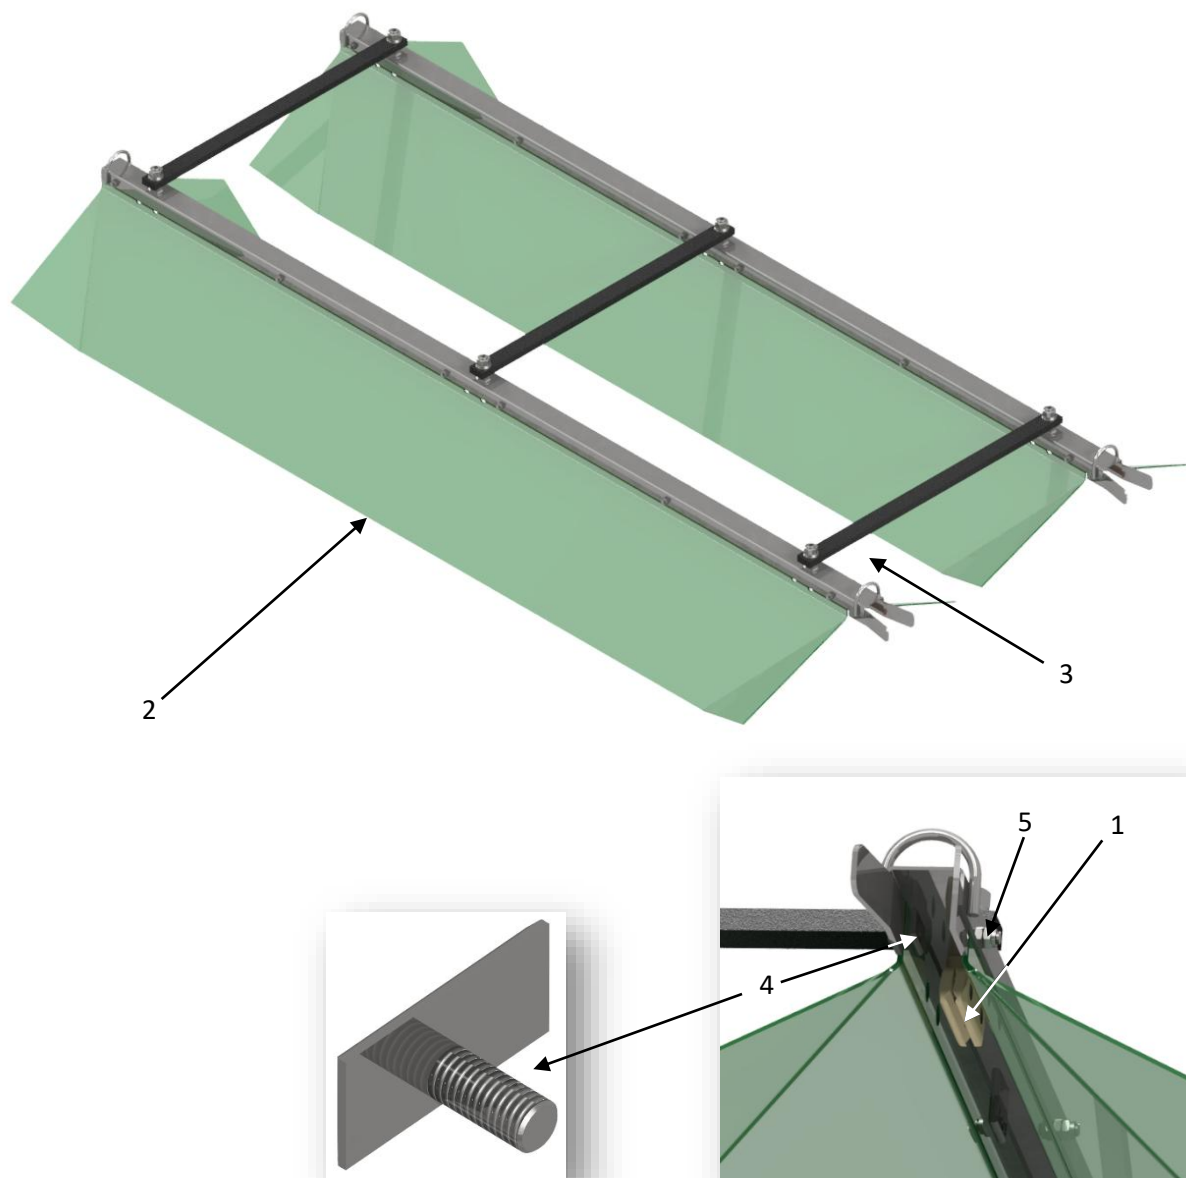

Pozice	Produkt	Obj.č.:	Počet
1	Svorka trolejová pro TB s M 16	0164	6
2	Bočnice natrolejovací stříšky - (l = 2032 mm) Sklolaminát	0275.4.11	4
3	Izolační rozpěrka trolejí 650/690mm	0135	3
4	Šroub M8 x 20 s obdélníkovou hlavou na dotažení bočnice stříšky	0275.12	24
5	Matice DIN 985 – M8	M0102622	24

0275.4.700

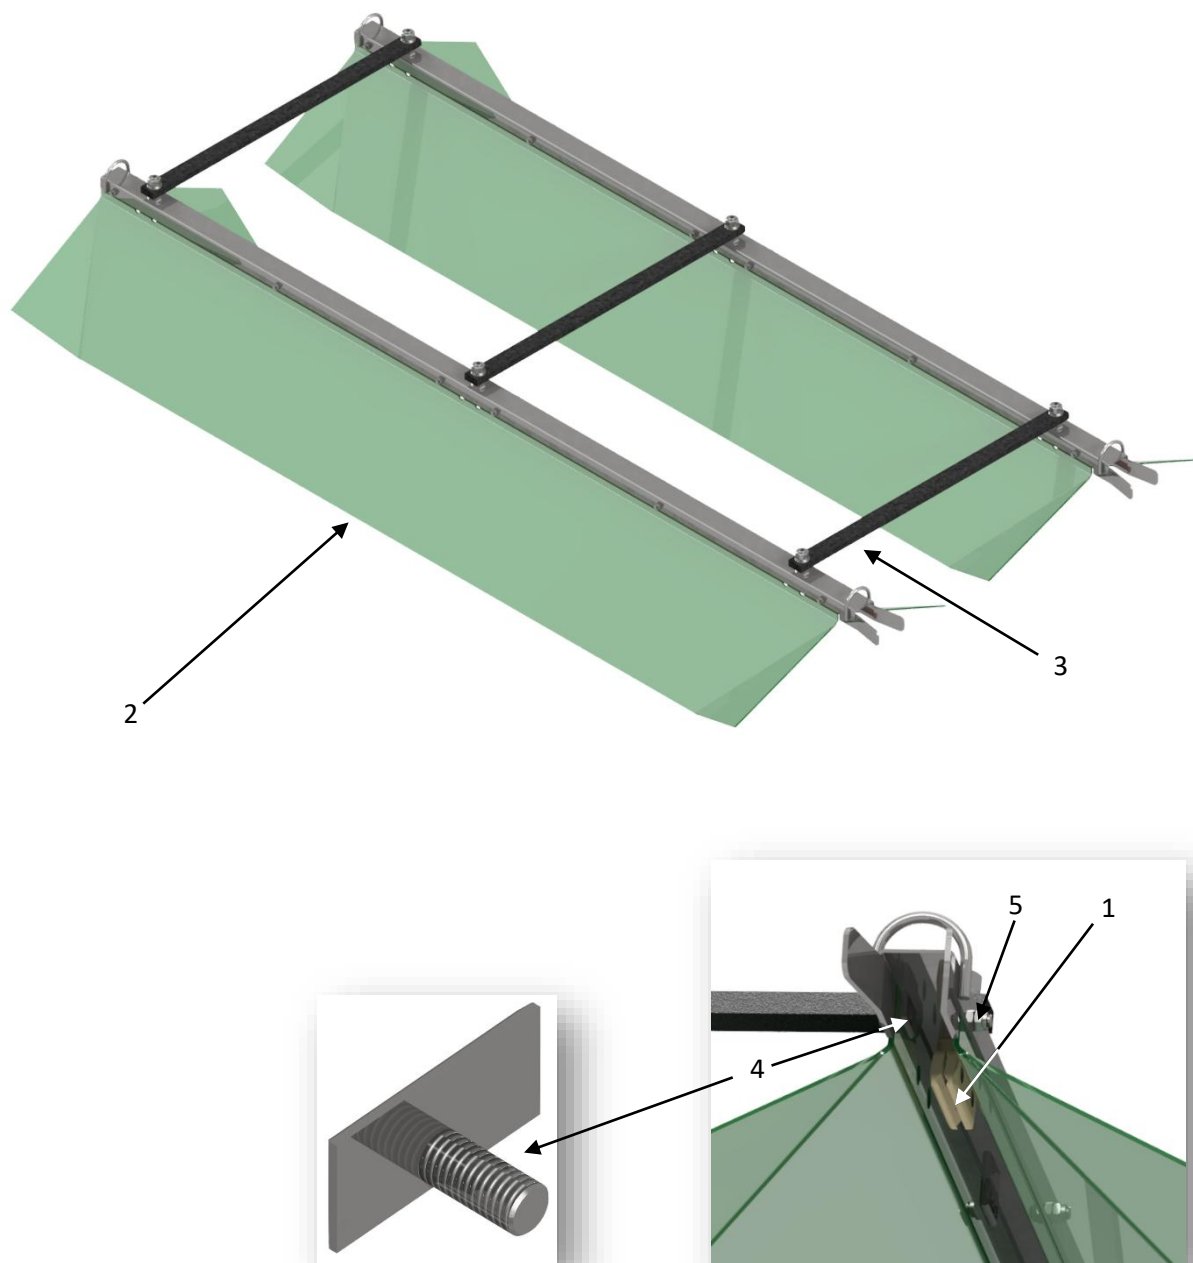

Pozice	Produkt	Obj.č.:	Počet
1	Svorka trolejová pro TB s M 16	0164	6
2	Bočnice natrolejovací stříšky - (l = 2032 mm) Sklolaminát	0275.4.11	4
3	Izolační rozpěrka trolejí 700/740mm	0135.740	3
4	Šroub M8 x 20 s obdélníkovou hlavou na dotažení bočnice stříšky	0275.12	24
5	Matice DIN 985 – M8	M0102622	24

Verze: 001.0

Vydání: prosinec 2025

Ing. Jan Fridrich

Kontakt: support@esko-praha.cz

+420 724 267 176

K nalezení online na [webu](#) ve složce [Ke stažení / Návod, katalogy, brožury](#)