

Dálkový vysílač D-8-8 (mobilní)

1. Úvod

Dálkový vysílač D-8-8 je radiový vysílač, který spolu s přijímačem D-8-6 tvoří radiový systém pro přenos povelů používající frekvenční pásmo 434 MHz a může přenášet až osm povelů. Systém pracuje v systému FM modulace což je moderní digitální přenos dat, zabezpečený AES šifrováním a plovoucím kódem.

Součástí odesílaných zpráv je identifikační číslo, které umožňuje provozovat ve stejné oblasti mnoho nezávislých sítí, které se nebudou mezi sebou ovlivňovat.

Vlastnosti

- Transciever pracující ve volném pásmu 434 MHz
- Frekvenční modulace a kódování AES s plovoucím kódem
- Dosah až 1000 m



2. Technická specifikace

Rádiové parametry

- Frekvence 434 MHz
- Vysílací výkon 13 dBm
- Doba vysílání 2,6 ms
- Kódování FM modulace – QPSK + plovoucí kód a kódování AES

Rozměry

- Šířka 40 mm
- Výška 18 mm
- Hloubka 100 mm

Napájení

- Knoflíková baterie 3V

Pracovní teplota

- -20 až +75°C

Vlhkost

- max 90%

3. Záruka

Na zboží se vztahuje **24 měsíční záruka**. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdéle do 5 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Reklamaci nelze vyřídit jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadměrným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací, nebo vyšší mocí (blesk, voda).

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



Bezpečnost: EN 62368-1:2004 (ČSN EN 62368-1:201+A11-11.17)
EMC: EN 61326-1:2013 (ČSN EN 61326-1 ed.2:2013)
Rádiové parametry: EN 301 511 v12.5.1 (ČSN ETSI EN 301 511 v12.5.1:2017)
EN 301 489-7 v1.3.1 (ČSN ETSI EN 301 489-7 v1.3.1:2006)
ROHS: EN 50581:2012 (ČSN EN 50581:2013+Z1-4.19)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2016Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízení vlády č. 481/2012/Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Esko spol. s r.o.

Praha 5, Jinonická 80, 15800 CZ
IČO: 60471999
DIČ: CZ60471999

Email: info@esko-praha.cz
Phone: +420257290280
www.esko-praha.cz

Dálkový vysílač D-8-8 (pevný)

1. Úvod

Dálkový vysílač D-8-8 je radiový vysílač, který spolu s přijímačem D-8-6 tvoří radiový systém pro přenos povelů používající frekvenční pásmo 434 MHz a může přenášet až osm povelů. Systém pracuje v systému FM modulace což je moderní digitální přenos dat, zabezpečený AES šifrováním a plovoucím kódem.

Součástí odesílaných zpráv je identifikační číslo, které umožňuje provozovat ve stejné oblasti mnoho nezávislých sítí, které se nebudou mezi sebou ovlivňovat.

Vlastnosti

- Transciever pracující ve volném pásmu 434 MHz
- Frekvenční modulace a kódování AES s plovoucím kódem
- Dosah až 1000 m



2. Technická specifikace

Rádiové parametry

- Frekvence 434 MHz
- Vysílací výkon 13 dBm
- Doba vysílání 2,6 ms
- Kódování FM modulace – QPSK + plovoucí kód a kódování AES

Rozměry

- Šířka 40 mm
- Výška 43 mm
- Hloubka 40 mm

Napájení

- Z palubní sítě vozidla (24V=)

Pracovní teplota

- -20 až +75°C

Vlhkost

- max 90%

3. Záruka

Na zboží se vztahuje **24 měsíční záruka**. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdéle do 5 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Reklamaci nelze vyřídit jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadměrným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací, nebo vyšší mocí (blesk, voda).

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



Bezpečnost: EN 62368-1:2004 (ČSN EN 62368-1:201+A11-11.17)
EMC: EN 61326-1:2013 (ČSN EN 61326-1 ed.2:2013)
Rádiové parametry: EN 301 511 v12.5.1 (ČSN EN 301 511 v12.5.1:2017)
EN 301 489-7 v1.3.1 (ČSN EN 301 489-7 v1.3.1:2006)
ROHS: EN 50581:2012 (ČSN EN 50581:2013+Z1-4.19)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2016Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízení vlády č. 481/2012/Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Esko spol. s r.o.

Praha 5, Jinonická 80, 15800 CZ
IČO: 60471999
DIČ: CZ60471999

Email: info@esko-praha.cz
Phone: +420257290280
www.esko-praha.cz

Dálkový přijímač D-8-6


1. Úvod

Dálkový přijímač D-8-6 je radiový přijímač, který spolu s vysílačem D-8-8 (pevným i mobilním) tvoří radiový systém pro přenos povelů používající frekvenční pásmo 434 MHz a může přenášet až osm povelů. Systém pracuje v systému FM modulace což je moderní digitální přenos dat, zabezpečený AES šifrováním a plovoucím kódem.

Součástí odesílaných zpráv je identifikační číslo, které umožňuje provozovat ve stejné oblasti mnoho nezávislých sítí, které se nebudou mezi sebou ovlivňovat.

Vlastnosti

- Receiver pracující ve volném pásmu 434 MHz
- Frekvenční modulace a kódování AES s plovoucím kódem
- Dosah až 1000 m

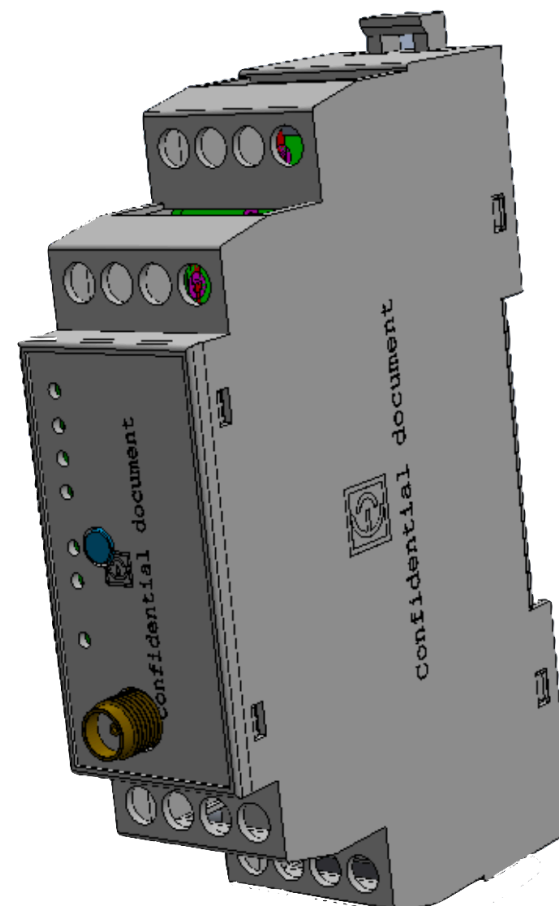

2. Technická specifikace

Rádiové parametry

- Frekvence 434 MHz
- Vysílací výkon 13 dBm
- Doba vysílání 2,6 ms
- Kódování FM modulace – QPSK + plovoucí kód a kódování AES

Rozměry

- Šířka 23 mm
- Výška 89 mm
- Hloubka 58 mm (bez antény)

Napájení

- Z ovládací skříně řízení výhybek (16 – 36V=)

Pracovní teplota

- -20 až +75°C

Vlhkost

- max 90%

Montáž

- K osazení na DIN lištu

3. Záruka

Na zboží se vztahuje **24 měsíční záruka**. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdéle do 5 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Reklamaci nelze vyřídit jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadměrným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací, nebo vyšší mocí (blesk, voda).

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



Bezpečnost: EN 62368-1:2004 (ČSN EN 62368-1:201+A11-11.17)
EMC: EN 61326-1:2013 (ČSN EN 61326-1 ed.2:2013)
Rádiové parametry: EN 301 511 v12.5.1 (ČSN EN 301 511 v12.5.1:2017)
EN 301 489-7 v1.3.1 (ČSN EN 301 489-7 v1.3.1:2006)
ROHS: EN 50581:2012 (ČSN EN 50581:2013+Z1-4.19)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2016Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízení vlády č. 481/2012/Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Esko spol. s r.o.

Praha 5, Jinonická 80, 15800 CZ
IČO: 60471999
DIČ: CZ60471999

Email: info@esko-praha.cz
Phone: +420257290280
www.esko-praha.cz