


Regulacja skrzyżowania 55°–90° przy użyciu drutu jezdnego

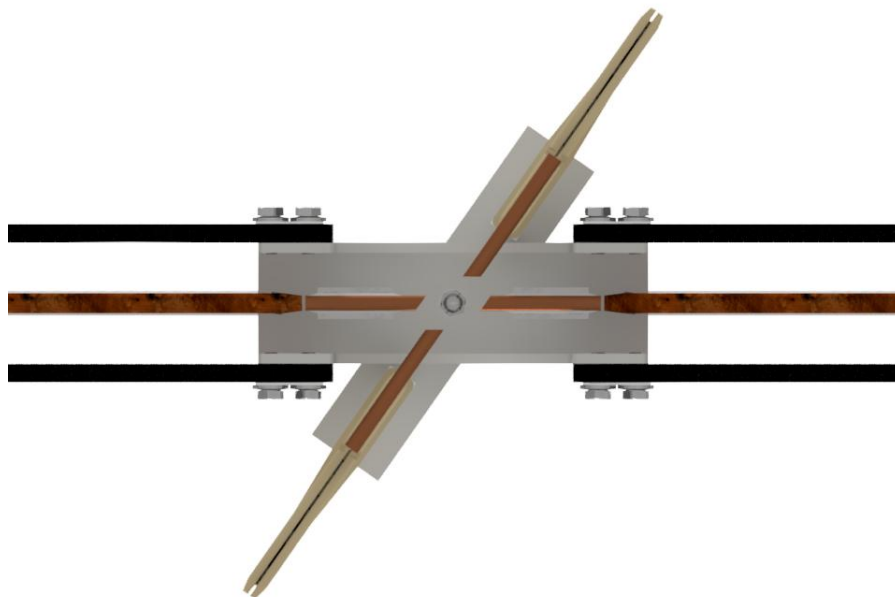

Skrzyżowanie 55–90° rozróżnia się jako lewe lub prawe w zależności od odpowiedniego przycięcia drutu jezdnego wstawionego w skrzyżowanie **1**.

Zależy to od:

- Długości drutu (**2**)
- Kąta fazowania drutu (**3**)

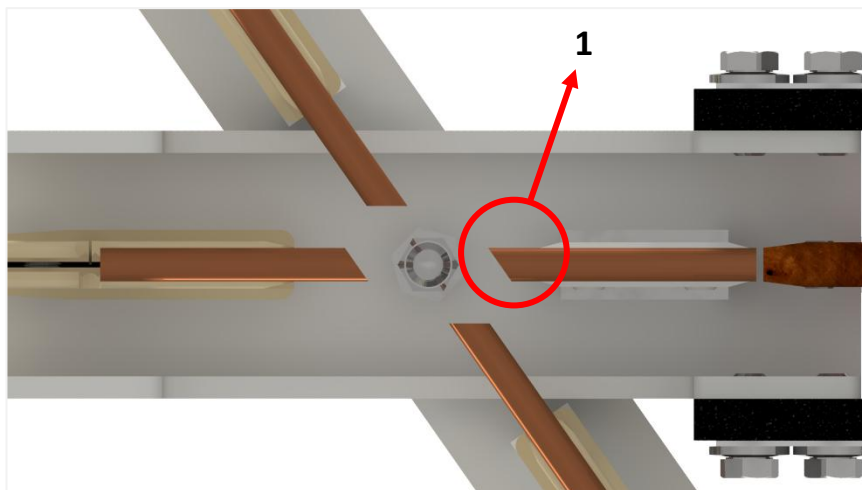


Fig. 1 LEWA wersja 55°


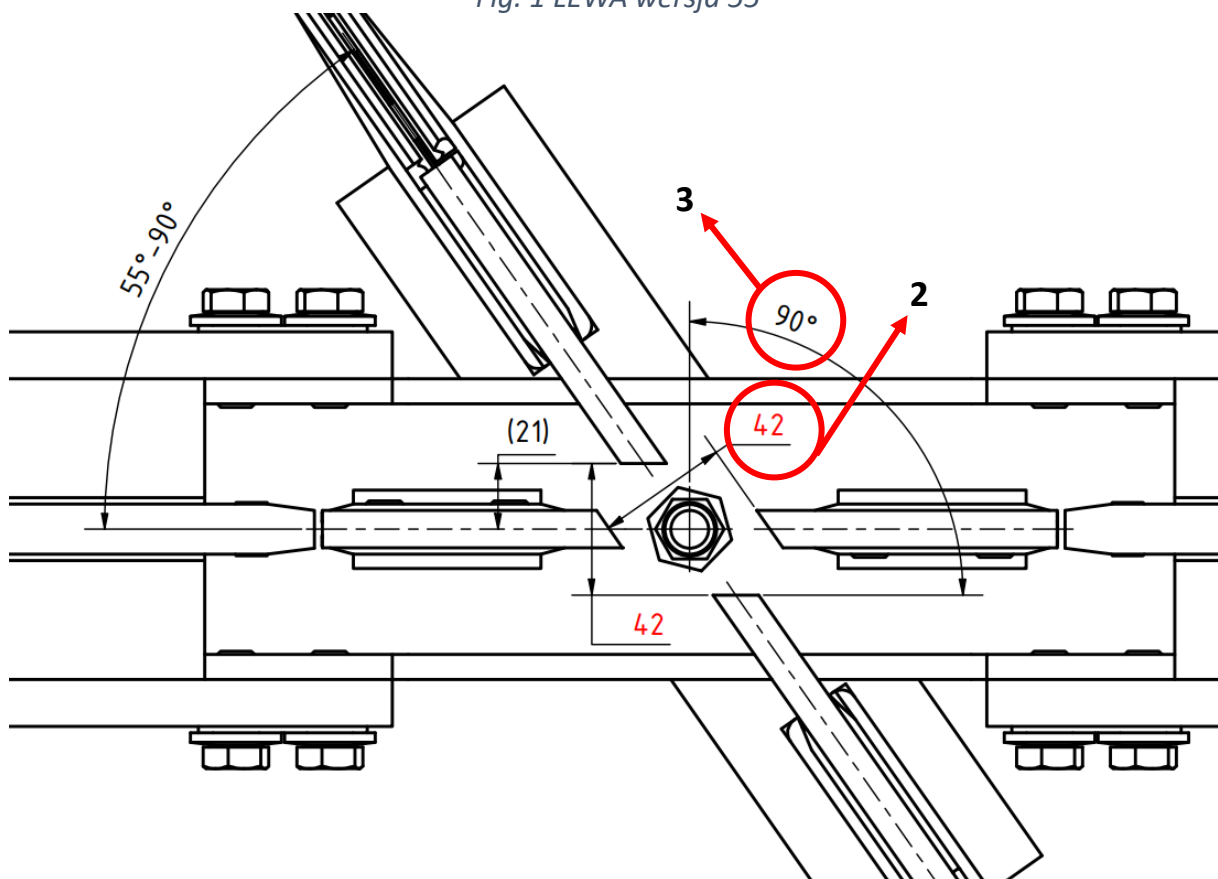


Fig 2 LEWA wersja 55°

!!! Ważny

Określona długość musi być zawsze zachowana!!!

Należy zachować równoległe ustawienie!!!

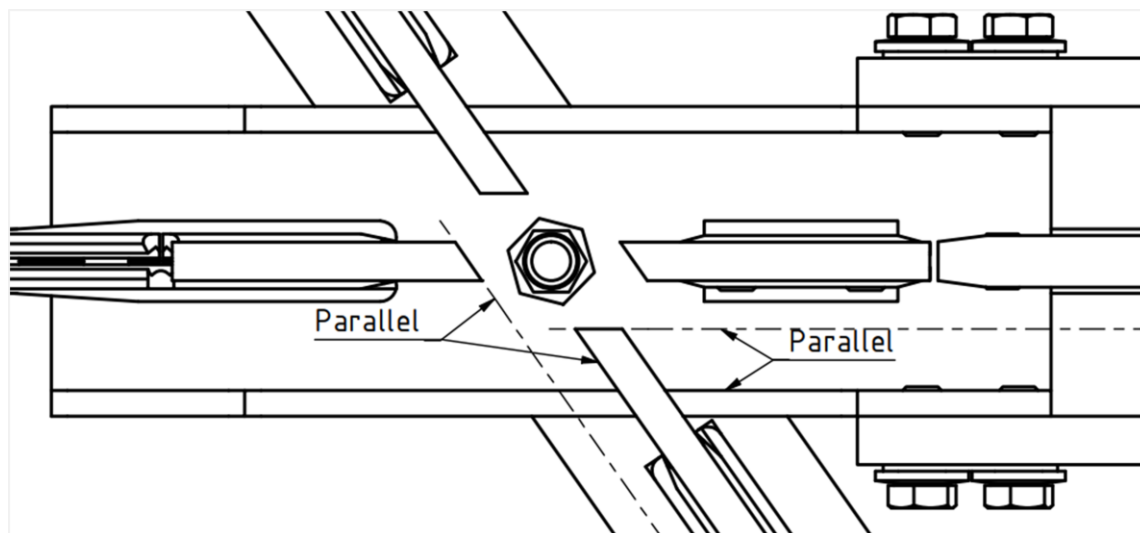

Esko spol. s r.o.

Praha 5, Jinonická 80, 15800 CZ

Email: info@esko-praha.cz

Phone: +420257290280

IČO: 60471999

DIČ: CZ60471999

REGULACJA SKRZYŻOWANIA 2002.55-90

Wydawca:

ESKO spol. s r.o.

Praha 5, Jinonická 80, 15800 CZ

Email: info@esko-praha.cz

Phone: +420257290280

Autor: Ing. Jan Fridrich

Email: support@esko-praha.cz

Wydania: Styczeń 2026

Wersja: 001.OPL